产品特点

宽带，大功率。

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	10000	MHz
插入损耗		4		dB
隔离度	60			dB
驻波比			2	

其它参数

开关路数	10*36路
开关特性	反射式开关
开关时间	20ms
接口形式	N -K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	40W设计保证
工作电压	+220V
工作温度	-30~+70℃设计保证
质量等级	工业级
控制接口	RJ-45
开关寿命	100万次
其它	10个射频端口及电源开关置于前面板，36个射频接口、网口及AC接口置于后面板。

包装清单

1	主机1台
2	AC电源线1条
2	测试报告或使用说明书及合格证1套

参考实物图

外形结构图（mm）

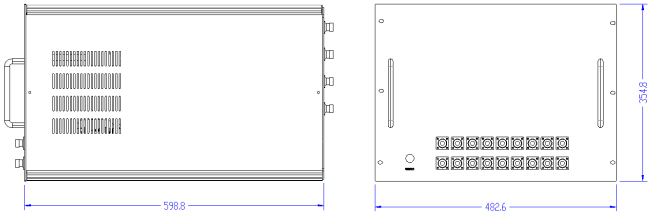

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。