

产品特点

国产化, 高隔离度。

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	400	~	8500	MHz
插入损耗		2	3	dB
隔离度	60	70		dB
驻波比		1.5	1.8	


其它参数

开关路数	单刀双掷
开关特性	电子吸收式开关
开关时间	100ns
接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	0.2W
产品外壳材料	铝6061
工作电压	±5V
工作电流	30mA单路
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	TTL电平控制: 0通, 1断。


端口定义

公共端口	J0
分路端口	J1, J2

参考实物图



外形结构图 (mm)

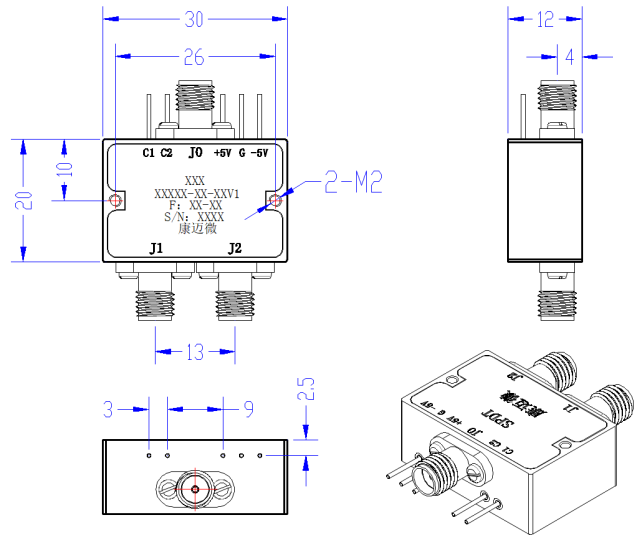

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。