

产品特点

移动通信室内覆盖用。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	800	~	3700	MHz
插入损耗			1.7	dB
耦合度	5.2	6	6.8	dB
方向性		18		dB
主线驻波比			1.25	
耦合线驻波比			1.25	


其它参数

接口形式	N-K
阻抗	50Ω
功率容量	200W设计保证
三阶互调	-140dBc@43dBm设计保证
工作温度	-30~+60℃设计保证
质量等级	工业级

参考实物图



外形结构图 (mm)

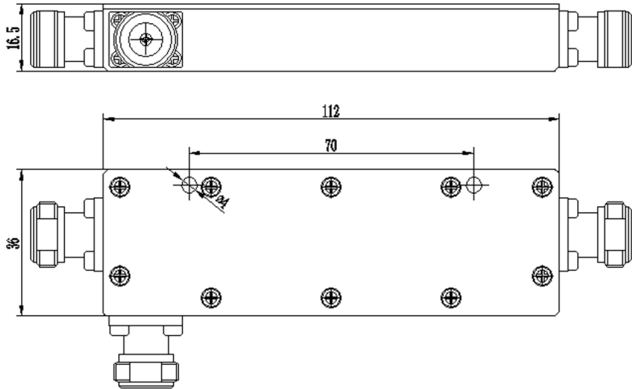

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。