主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	6	~	40	GHz
插入损耗		0.8	1.2	dB
耦合度	38.5	40	41.5	dB
方向性	10	12		dB
主线驻波比			1.6	
耦合线驻波比			1.6	

其它参数

接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
质量等级	工业级
其它	17.7G-20.2G 方向性大于15dB

表格标题

输入端口	IN	2.92mm-K
输出端口	OUT	2.92mm-K
耦合端口	-40dB	2.92mm-K

参考实物图

外形结构图（mm）

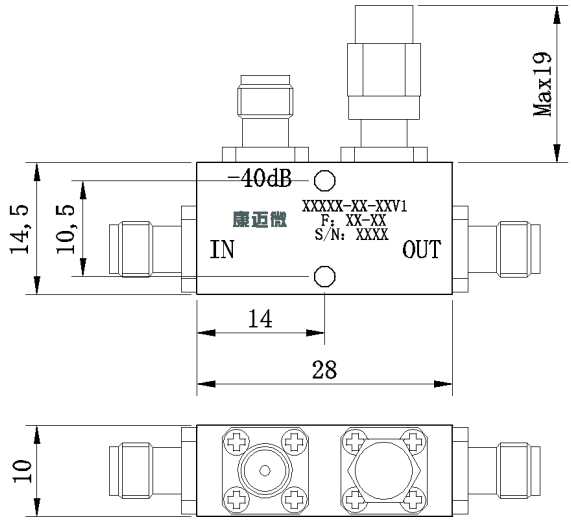

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。