

产品特点

宽带, 小体积。

主要参数

| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|------|-----|--------------|------|-----|
| 工作频率 | 4.5 | ~ | 3000 | MHz |
| 插入损耗 | | 3@2-3GHz | | dB |
| 插入损耗 | | 2@1-2GHz | | dB |
| 插入损耗 | | 1@0.004-1GHz | | dB |
| 幅度平衡 | | 0.5 | | dB |
| 相位平衡 | | 3 | | ° |


其它参数

| | |
|------|----------------|
| 阻抗比 | 1:1巴伦 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 1W |
| 工作温度 | -40~+85°C设计保证 |
| 储存温度 | -55~+100°C设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 替代TC1-1-13MX+ |

端口定义

| | |
|---------------|---|
| PRIMARY DOT | 6 |
| PRIMARY | 4 |
| SECONDARY DOT | 1 |
| SECONDARY | 3 |
| NOT USED | 2 |


建议PCB布局图

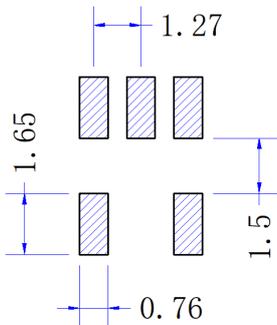


参考实物图



外形结构图 (mm)

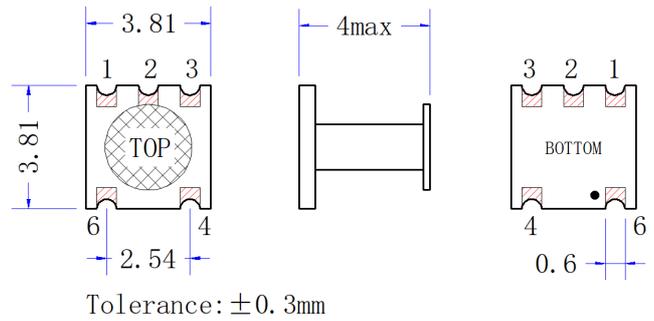

功能示意图



注意事项

1 产品支持260°C回流焊。