

产品特点

宽带，大功率。

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	40	GHz
插入损耗			4@18GHz ; 6.5 @40GHz	dB
隔离度		65		dB
驻波比		1.8@18GHz ; 2 .5@40GHz		

其它参数

开关路数	1*24路
开关特性	反射式开关
开关时间	20ms
接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	15W@18GHz ; 5W@40GHz。
工作电压	+220V
工作温度	-30~+70℃设计保证
质量等级	工业级
控制接口	RJ-45
开关寿命	100万次
其它	25个射频端口及电源开关置于前面板，网口及AC接口置于后面板。


包装清单

1	主机1台
2	AC电源线1条
3	测试报告或使用说明书及合格证1套

参考实物图



外形结构图 (mm)

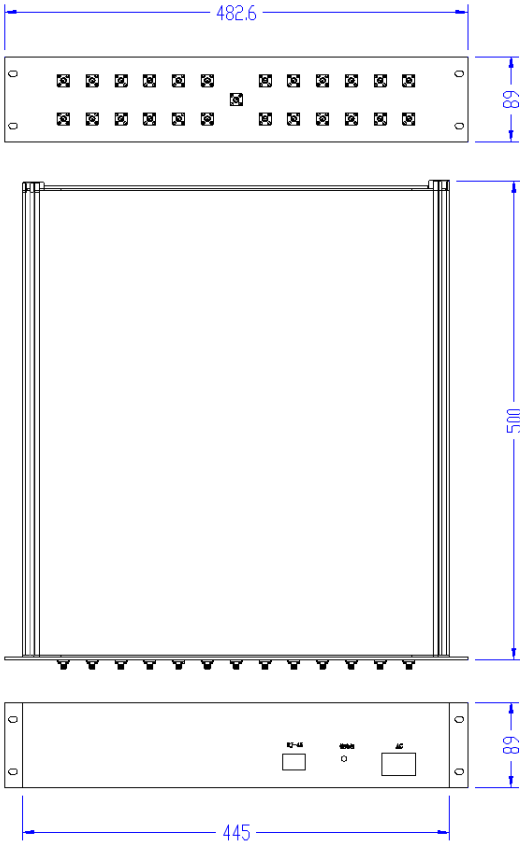

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。