

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	225	~	678	MHz
插入损耗		1.2		dB
隔离度		40		dB
驻波比		1.5		


其它参数

开关路数	单刀六掷
开关特性	电子反射式开关
开关时间	5000ns
接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
功率容量	200W设计保证
工作电压	+80V
工作电流	50mA
工作温度	-45~+75℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	普军级
其它	需要提供-5V电压, -5V电压工作电流小于600mA

真值表

控制输入						选通状态
T1	T2	T3	T4	T5	T6	J0 to J6
0	1	1	1	1	1	J1
1	0	1	1	1	1	J2
1	1	0	1	1	1	J3
1	1	1	0	1	1	J4
1	1	1	1	0	1	J5
1	1	1	1	1	0	J6

外形结构图 (mm)

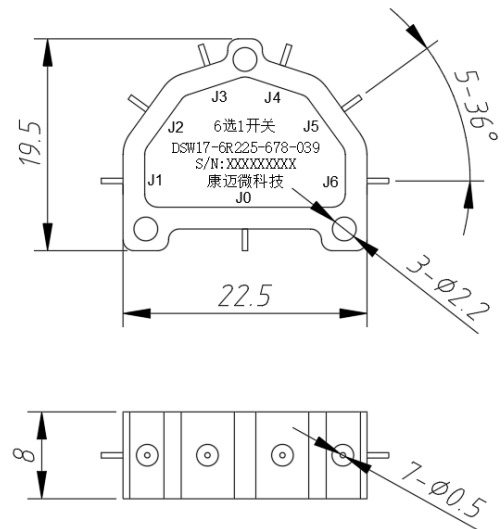

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。