

产品特点

宽带, 小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	26500	MHz
插入损耗		6.5	7	dB
隔离度	9	10		dB
输入驻波比		1.6	2	
输出驻波比		2	2.5	
幅度平衡		0.5	1	dB
相位平衡		5	8	°

其它参数

功率容量	0.5W
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	

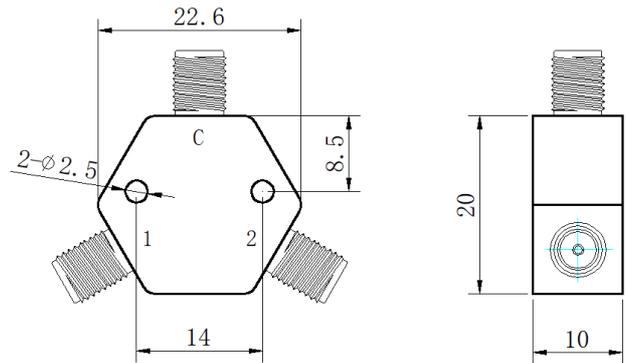
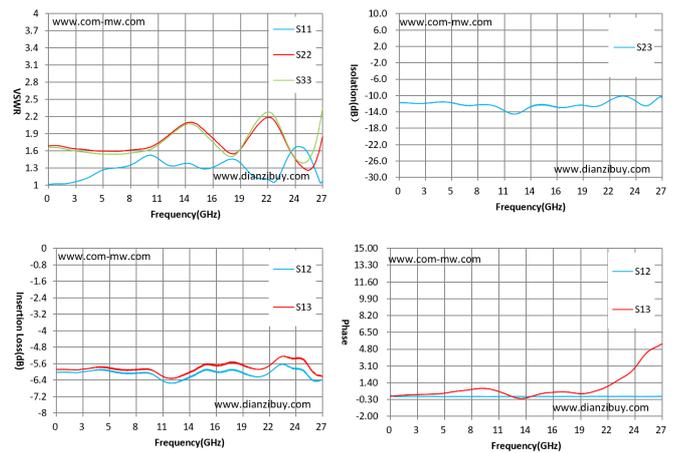
端口定义

公共端口	C
分配端口	1, 2

典型测试数据

F(GHz)	S12 IL	S23 ISO	S11 VSWR	S22 VSWR
0.01	-6.03	-11.8	1.01	1.68
1	-6.01	-11.8	1.01	1.68
3	-5.97	-11.9	1.07	1.62
6	-6.01	-12.1	1.28	1.59
10	-6.23	-12.9	1.51	1.66
15	-5.88	-12.3	1.28	1.99
18	-5.92	-12.5	1.45	1.54
22	-5.87	-10.7	1.06	2.16
26.5	-6.42	-10.5	1.07	1.59

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。