

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	1.7	~	2	GHz
通带频率二	/	/	3	~	7	GHz
通带一损耗	/	/			1.0	dB
通带二损耗	/	/			1.0	dB
通带驻波	/	/			1.5	
相对隔离			55			dB
通道一抑制度	3-7	GHz≥	55			dB
通道二抑制度	1.7-2	GHz≥	55			dB


其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	30W
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	端口“0”为公共端,端口“1”频率为3-7GHz, 端口“2”频率为1.7-2GHz

参考实物图



外形结构图 (mm)

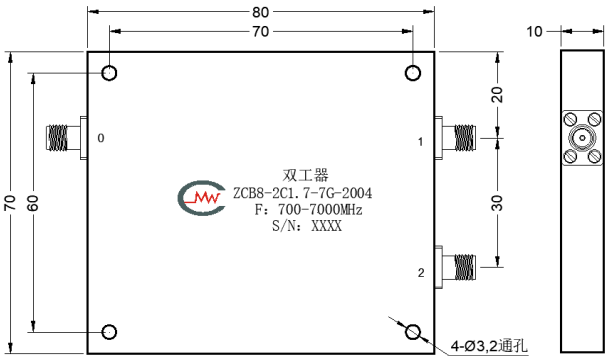

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。