


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8225	~	8975	MHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	DC-8175	MHz $\geq$	18			dBc
带外抑制	9025-12000	MHz $\geq$	18			dBc
通带驻波	/	/			1.6	
群时延波动	8225-8975 5整段	MHz			7.5	ns
群时延波动	8225-8975 5每1	MHz			0.16	ns


其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
阻抗	50 Ω
表面	黑色
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

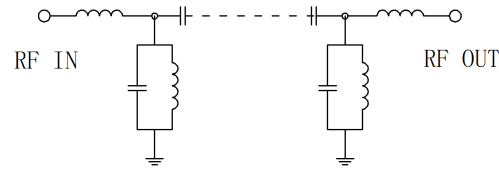

外形结构图 (mm)

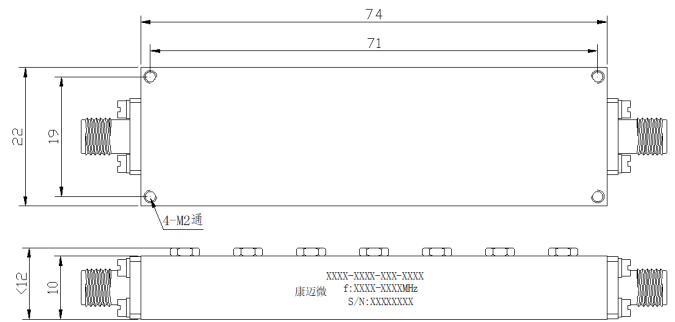

典型测试曲线图

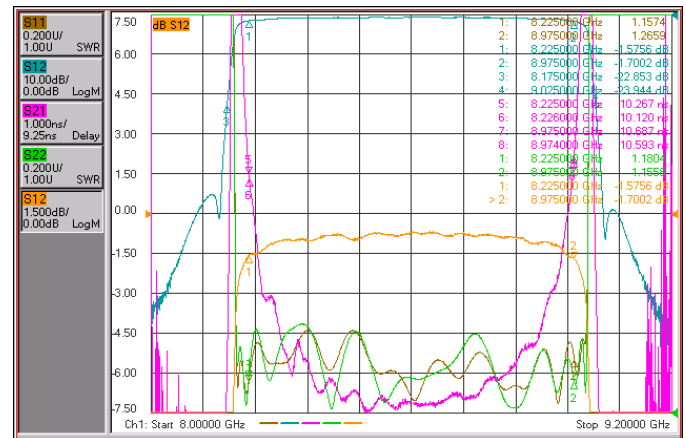

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。