

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		34		GHz
通带损耗	/	/			4.5	dB
-1dB带宽	/	/			100	MHz
带外抑制	DC-33.7	GHz≥	40			dBc
带外抑制	34.3-40	GHz≥	40			dBc
通带驻波	/	/			1.50	


其它参数

接口形式	2.92-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-20~+60℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

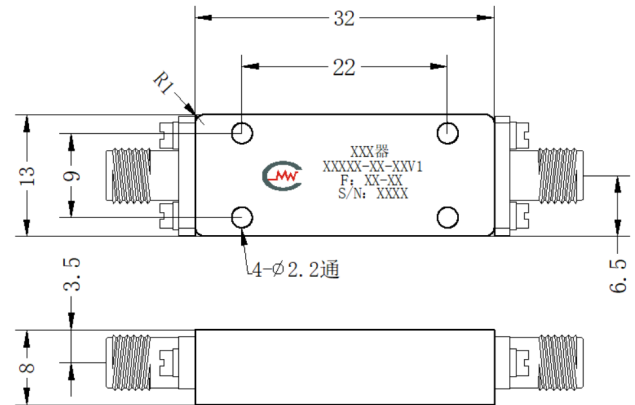

注意事项

1

清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。