

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
中心频率	/	/		140		MHz
中心损耗	/	/		20.2	21.5	dB
带内波动	/	/		0.8	1	dB
带外抑制			35	43		dB
1dB带宽			39.5	40.4		MHz
3dB带宽			42.5	43.3		MHz
40dB带宽			53.3	55		MHz


其它参数

接口形式	表面贴装
功率容量	10dBm设计保证
工作温度	-40~+80°C设计保证
质量等级	工业级


端口定义

输入/输出端	3, 7
接地端口	1, 2, 4, 5, 6, 8


典型测试曲线图

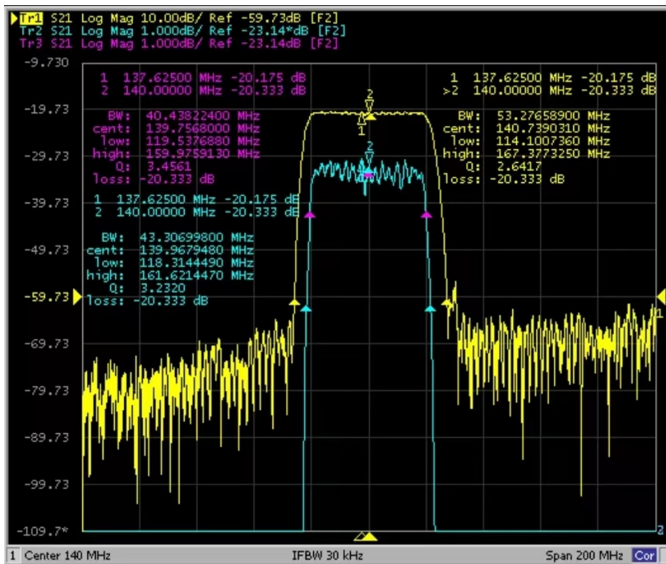

参考实物图



外形结构图 (mm)

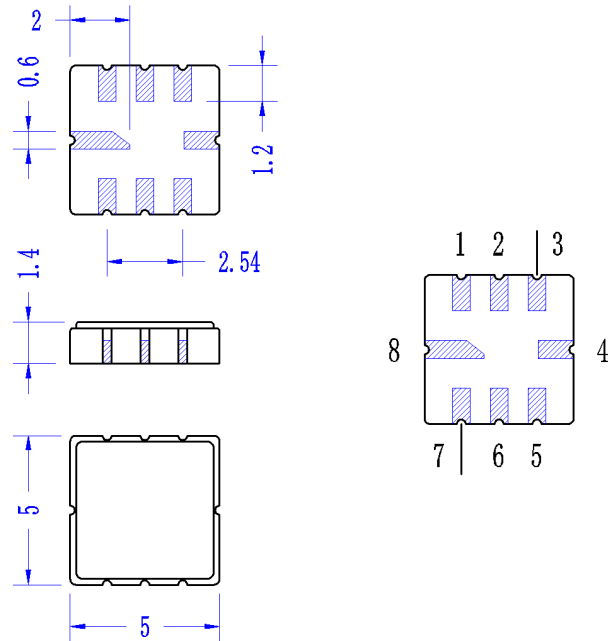

注意事项

1	产品支持220°回流焊。
2	产品支持220°C回流焊。