


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	18	~	40	GHz
插入损耗			1.6	dB
耦合度	8.8	10	11.2	dB
方向性	12			dB
主线驻波比		1.5	1.6	
耦合线驻波比		1.6	1.8	

其它参数

接口形式	2.92-JK		
接口材质	不锈钢		
阻抗	50Ω		
表面	白色		
功率容量	20W		
外壳材料	铝6061		
工作温度	-30~+70°C设计保证		
输入端口	1		2.92mm-J
输出端口	2		2.92mm-K
耦合端口	-10dB		2.92mm-K

外形结构图 (mm)

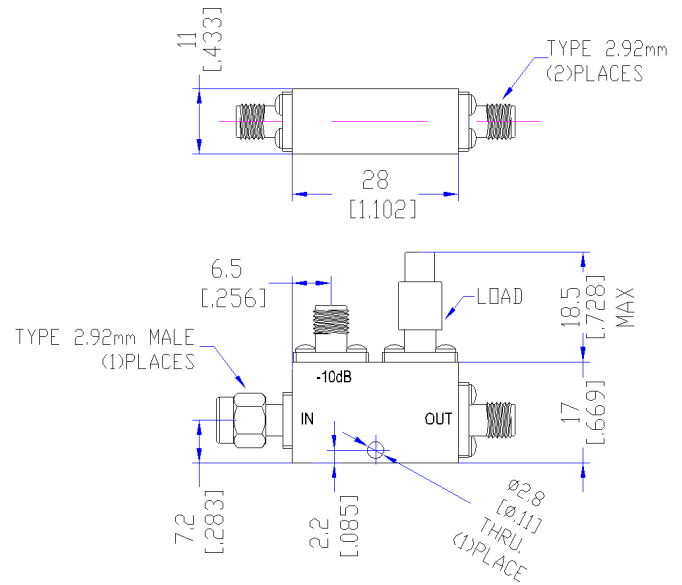

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。