

### 主要参数

| 参数    | 最小  | 典型 | 最大  | 单位  |
|-------|-----|----|-----|-----|
| 工作频率  | 1.9 | ~  | 31  | GHz |
| 插入损耗  |     |    | 3   | dB  |
| 隔离度   | 13  |    |     | dB  |
| 输入驻波比 |     |    | 2.0 |     |
| 输出驻波比 |     |    | 2.0 |     |
| 幅度不平衡 |     |    | 1   | dB  |
| 相位不平衡 |     |    | 10  | °   |


### 其它参数

|        |              |
|--------|--------------|
| 功率容量   | 10W设计保证      |
| 路数     | 4路           |
| 相位     | 0°           |
| 阻抗     | 50Ω          |
| 接口形式   | SMA-K        |
| 接口材质   | 不锈钢          |
| 表面     | 黑色烤漆         |
| 产品外壳材料 | 铝6061        |
| 工作温度   | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度   | -55~+85℃设计保证 |

### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

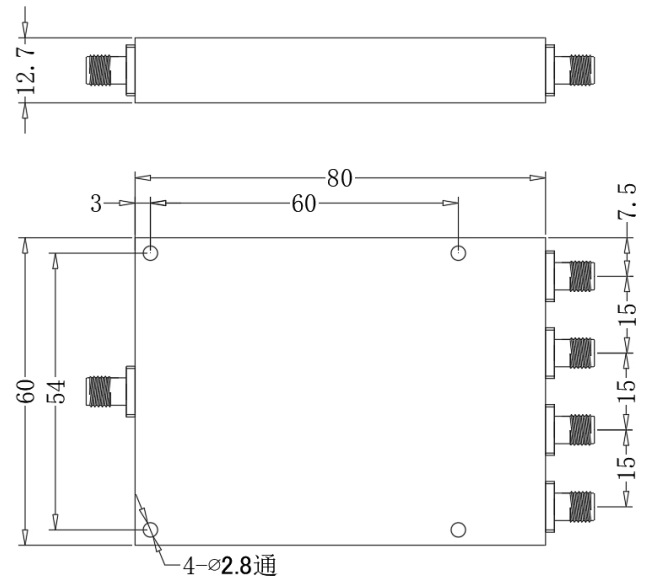

### 注意事项

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。   |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。 |