

技术要求

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
插入损耗	/	/			6.5	dB
带内波动	/	/			1	dB
驻波比	/	/			1.8	
通带频率一	/	/	8	~	10	GHz
频率一抑制	7.5&10.5	GHz≥	30			dB
频率一抑制	11	GHz≥	70			dB
通带频率二	/	/	9	~	11	GHz
频率二抑制	8.5&11.5		30			dB
频率二抑制	12		70			dB
通带频率三	/	/	10	~	12	GHz
频率三抑制	9.5&12.5		30			dB
频率三抑制	13		70			dB


其它参数

开关滤波路数	三选一
开关时间	200ns
隔离度	70dB
接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
表面	黑色烤漆
功率容量	0.1W设计保证
工作电压	±5V
工作电流	50mA
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

真值表

	C1	C2			
频率一	0	0			
频率二	0	1			
频率三	1	0			

外形结构图 (mm)

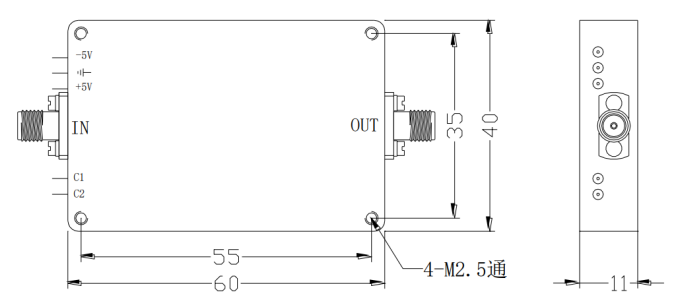

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。