

产品特点

宽带，小体积。


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	13000	MHz
插入损耗			6.5	dB
隔离度		6		dB
输入驻波比			1.3	
输出驻波比			1.3	
幅度平衡			0.3	dB
相位平衡			4	°


其它参数

功率容量	0.5W设计保证
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	微带焊盘
工作温度	-55~+85°C设计保证
其它	金丝键合连接

参考实物图



外形结构图 (mm)

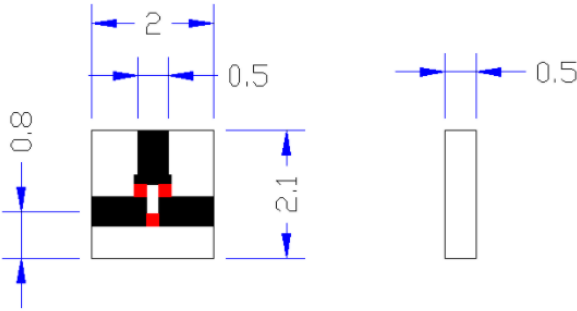

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。