

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	4000	MHz
插入损耗		1.3		dB
驻波比		1.5		
幅度平衡		0.7		dB
相位平衡		±3		°

其它参数


阻抗比	1:4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C
质量等级	工业级
其它	通过直流电流300mA

端口定义


PRIMARY DOT	3
PRIMARY	2
SECONDARY DOT	4
SECONDARY	6
GND(RF)	2, 5
NC	1

典型测试曲线图


Insertion Loss:




Amplitude Unbalance:




Phase Unbalance:




Return Loss:




参考实物图




外形结构图 (mm)

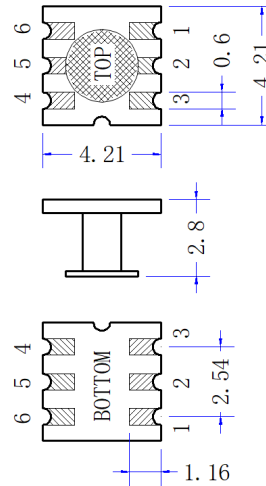

PCB Land Pattern



功能示意图

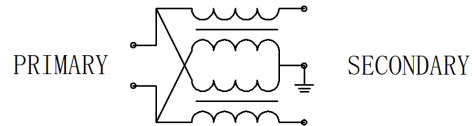

注意事项

1

产品支持260°C回流焊。