

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	3000	MHz
插入损耗			0.25	dB
主线驻波比			1.3	
耐压		50		V


其它参数

接口形式	SMA-JK
接口材质	外壳铜 镀金
阻抗	50Ω
功率容量	5W射频功率，设计保证
外壳材料	铜H62
工作温度	-30~+70℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

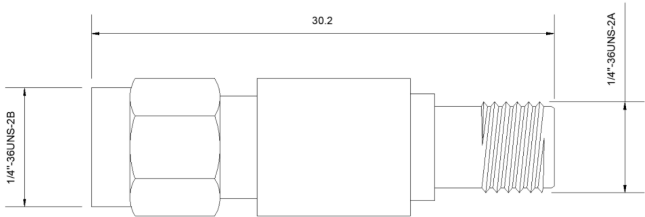

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。