

产品特点

小型化

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	26	~	40	GHz
动态范围	-30	~	+20	dBm
平坦度		±2		dB
驻波比		1.8		
上升沿		10		ns
下降沿		30		ns


其它参数

接口形式	2.92-K
工作电压	5V
工作电流	100mA
工作温度	-40~+70°C设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

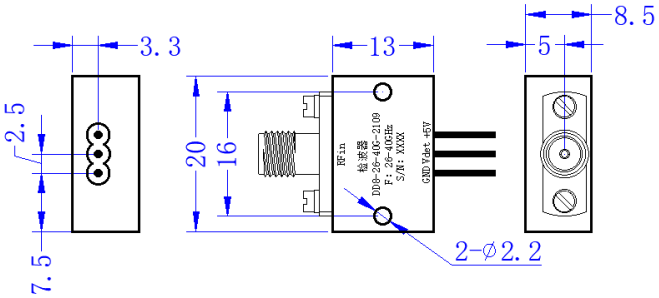

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	------------------------