

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	1000	MHz
插入损耗			1.5	dB
隔离度	18			dB
输入驻波比	1.35			
输出驻波比	1..35			
幅度平衡			0.5	dB
相位平衡			8	°

其它参数

功率容量	0.5W设计保证
路数	4路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-F
接口材质	不锈钢
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证


端口定义

公共端口	0
分配端口	1-4

参考实物图



外形结构图 (mm)

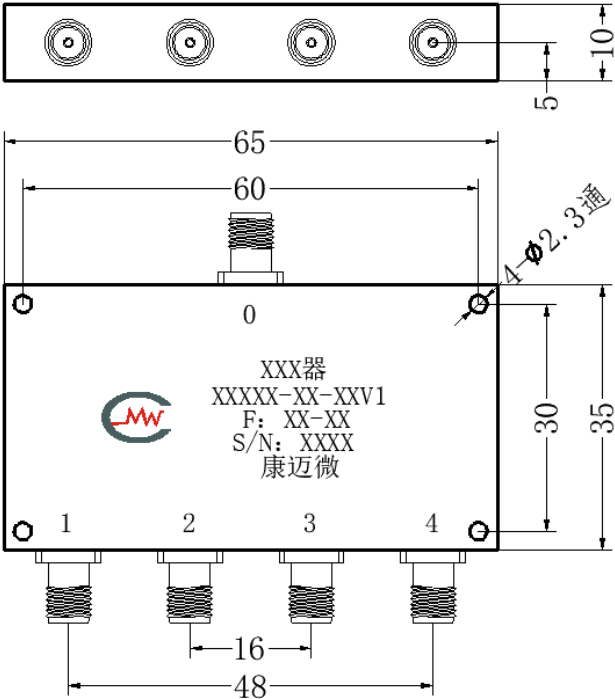

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。