

产品特点

宽带，低损耗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1200	~	2500	MHz
插入损耗			1	dB
隔离度	20(设计保证)			dB
主线驻波比			2	
馈电电压	24	~	29	V
馈电电流		6		A


其它参数

接口形式	SMA-K
馈电接口	0.8mm针
阻抗	50Ω
功率容量	150W射频功率
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证

端口定义

RF端口	RF
RF&DC端口	RF&DC
DC端口	DC
接地端口	GND

典型测试曲线图

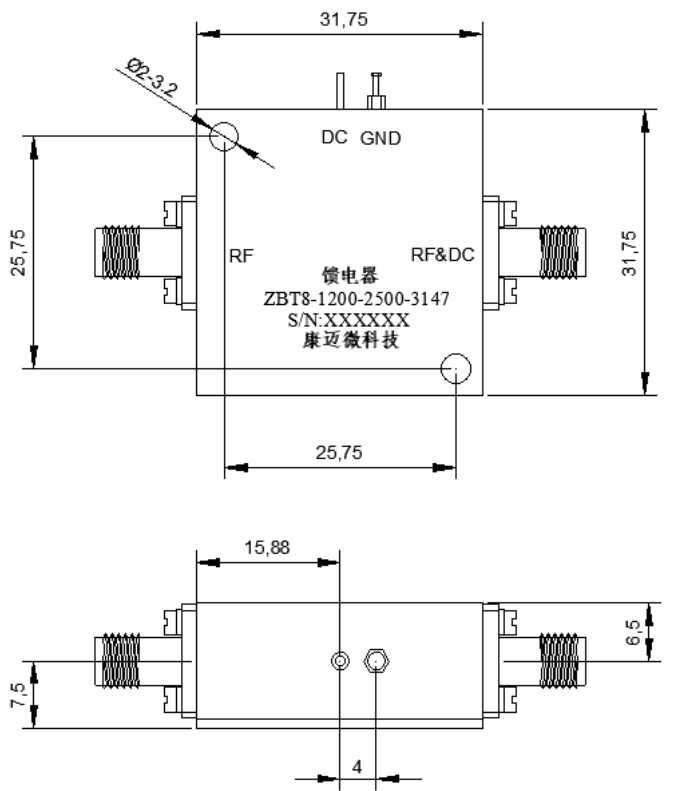

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。