

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	2100	~	2700	MHz
通带频率二	/	/	4000	~	8500	MHz
通带一损耗	/	/			0.8	dB
通带二损耗	/	/			1	dB
通带驻波	/	/			1.8	
通带一抑制度	4-8.5	GHz≥	55			dB
通带二抑制度	2.1-2.7	GHz≥	55			dB

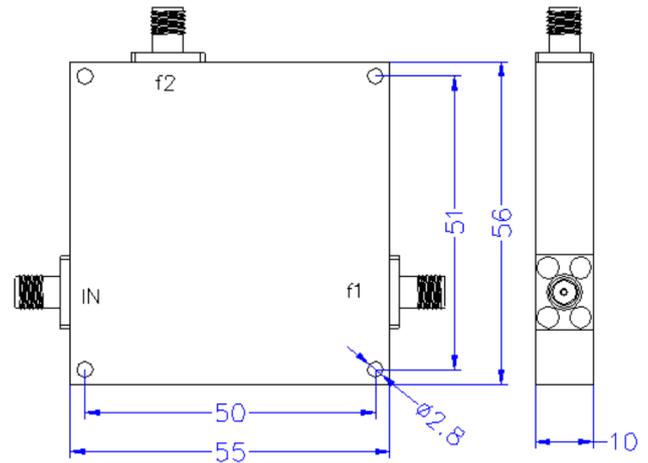
其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	20W设计保证, 峰值功率80W
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证

端口定义

1	公共端	---
2	通带一	---
3	通带二	---
4	接地端	---

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。