

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	32	MHz
插入损耗			0.2	dB
隔离度	30			dB
输入驻波比			1.25	
输出驻波比			1.4	
幅度平衡			0.1	dB
相位平衡			2	°

其它参数

功率容量	10W设计保证
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级

端口定义

输入端口	0
输出端口	1, 2


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S13 损耗 dB	S12 相位 °	S13 相位 °	S23 隔离 dB
1	1.26	1.21	-3.09	-3.09	0.02	0.01	-31.89
8	1.03	1.03	-3.11	-3.09	0.02	0.01	-34.7
15	1.02	1.02	-3.12	-3.1	0.03	0.02	-34.82
22	1.02	1.03	-3.12	-3.1	0.04	0.03	-34.82
29	1.02	1.04	-3.12	-3.12	0.04	0.03	-34.78
36	1.03	1.05	-3.13	-3.12	0.06	0.04	-34.79
43	1.04	1.07	-3.12	-3.13	0.06	0.05	-34.7
50	1.05	1.08	-3.13	-3.13	0.08	0.05	-34.67
57	1.06	1.1	-3.12	-3.13	0.09	0.06	-34.56
64	1.07	1.11	-3.14	-3.14	0.09	0.06	-34.35
71	1.08	1.13	-3.15	-3.15	0.11	0.07	-34.18
78	1.09	1.14	-3.15	-3.17	0.12	0.08	-33.9
85	1.1	1.16	-3.17	-3.18	0.13	0.09	-33.56
92	1.11	1.17	-3.18	-3.2	0.14	0.09	-33.15
99	1.12	1.19	-3.19	-3.21	0.15	0.1	-32.68


参考实物图



外形结构图 (mm)

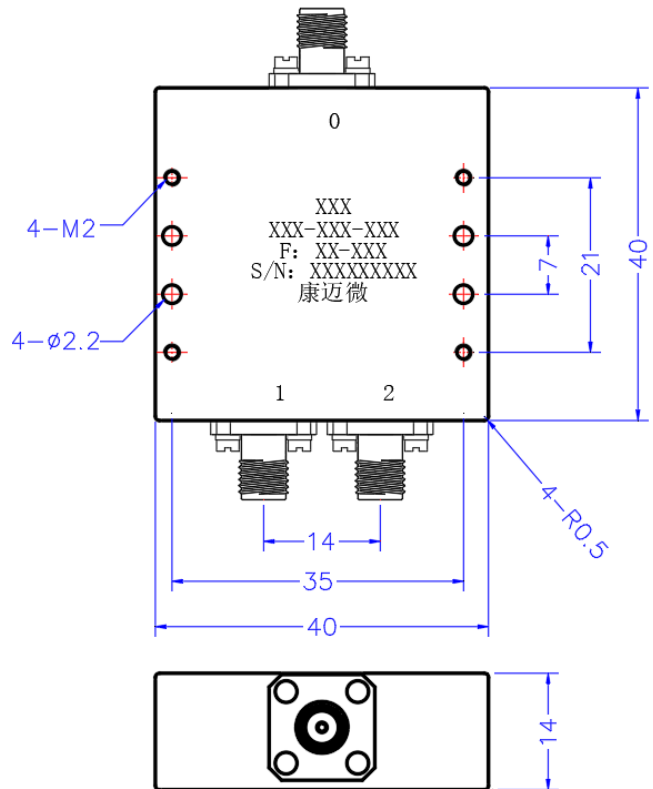

典型测试曲线图

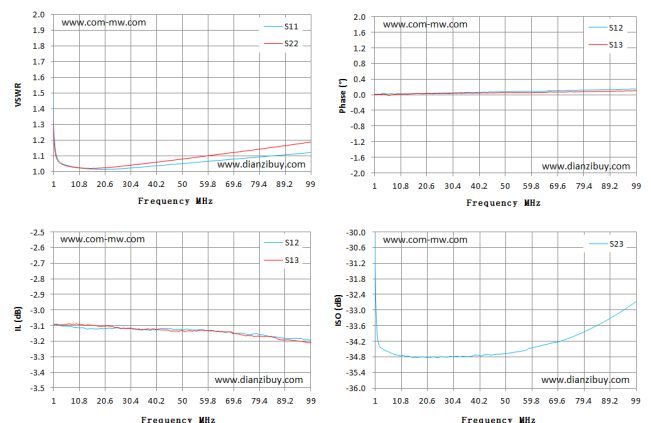

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。