

产品特点

宽带，大功率。

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	20	~	1000	MHz
插入损耗			11	dB
隔离度	60			dB
驻波比			1.8	


其它参数

开关路数	8*8路
开关时间	100ns
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	0.2W设计保证
工作电压	+12V
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级
控制接口	RJ-485
开关寿命	100万次


包装清单

1	主机1台
2	测试报告或使用说明书及合格证1套

参考实物图



外形结构图 (mm)

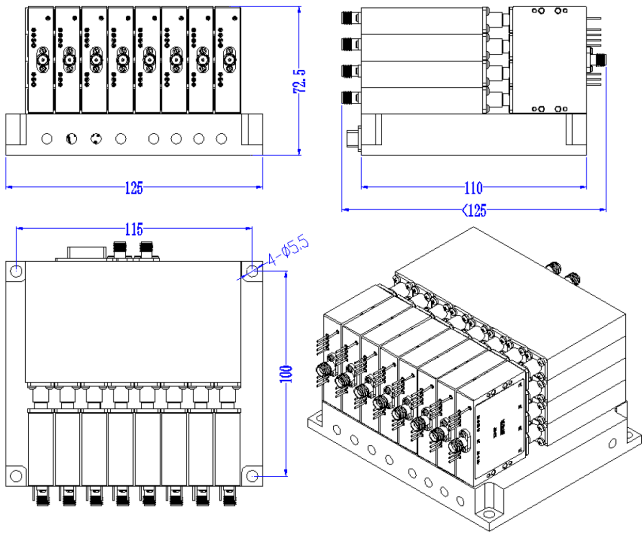

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。