

产品特点

模拟移相器

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5.65	~	5.95	GHz
回波损耗	1			dB
波动		0.5		dB
线性度			5%	


其它参数

移相位数	位
接口形式	SMA-K
表面	本导
功率容量	30dBm设计保证
工作温度	-30~+60°C设计保证

真值表

C	0~10V	备注
相位	0~360°	S11

外形结构图 (mm)

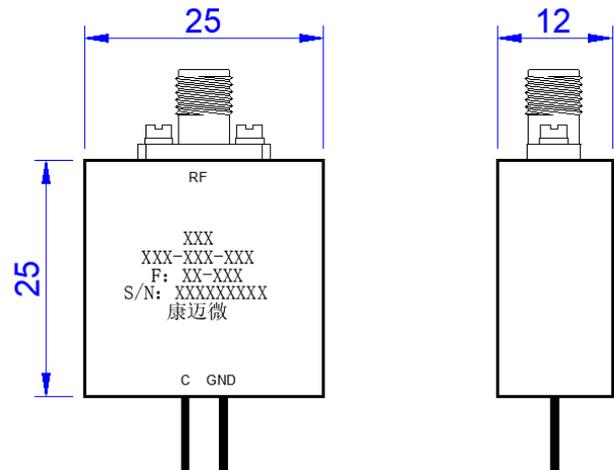

注意事项

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|-----------------------|