

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	20	GHz
插入损耗			1	dB
隔离度	17			dB
输入驻波比			1.4	
输出驻波比			1.4	
幅度平衡			0.5	dB
相位平衡			±3	°


其它参数

功率容量	15W设计保证
路数	2路
相位	0°
接口形式	微带圆针0.5mm针
表面	镀银
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证

端口定义

公共端口	0
分配端口	1, 2

外形结构图 (mm)

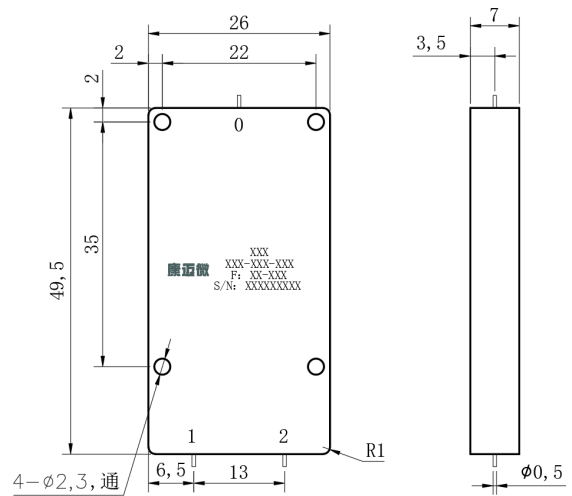

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。