

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	12.4	GHz
插入损耗			0.5	dB@12.4GHz
插入损耗			0.3	dB@5GHz
隔离度	60			dB@12.4GHz
隔离度	70			dB@5GHz
驻波比			1.5	@12.4GHz
驻波比			1.3	@5GHz


其它参数

开关路数	单刀六掷
控制方式	TTL控制
开关特性	机械反射式开关
开关时间	15ms
接口形式	N-F
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	350W@5GHz; 250W@12.4GHz设计保证
工作电压	+24V
工作电流	150mA
工作温度	-25~+65℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级
开关寿命	200万次
控制接口	D-SUB 15Pin Male

端口定义

公共端口	0
分路端口	1, 3, 5

外形结构图 (mm)

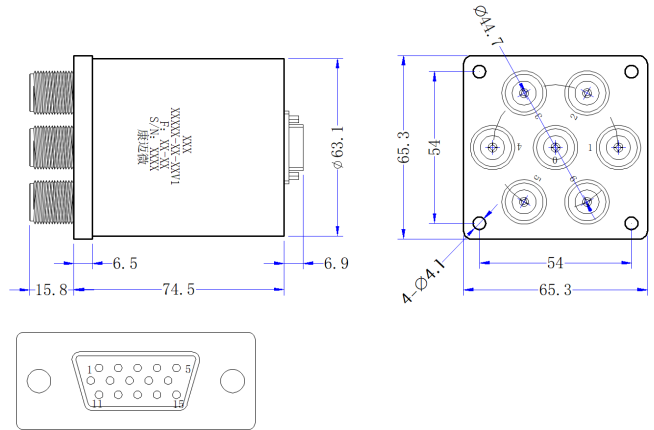

控制端口定义

Pin 1	TTL	RF 0-1
Pin 2	TTL	RF 0-2
Pin 3	TTL	RF 0-3
Pin 4	TTL	RF 0-4
Pin 5	TTL	RF 0-5
Pin 6	TTL	RF 0-6
Pin 7	VCD	/
Pin 8	GND	/
Pin 9~15	不使用	/

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。