技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.15	~	230	MHz
增益	50			dB
增益平坦度			±1	dB
驻波比			2	
P-1dB功率	49			W
饱和功率	75			W
最大输入功率			5	dBm
杂散抑制	65			dBc
谐波抑制	20			dBc

其它参数

接口形式	N -K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	灰色
工作电压	+220V
功耗	400W
工作温度	-25~+55℃设计保证
保护温度	80℃

参考实物图

外形结构图

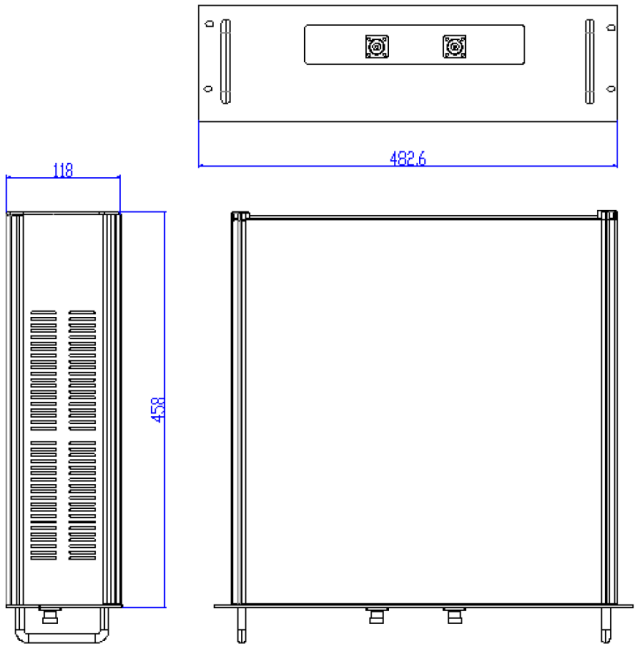

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商；
清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。