


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	34.7	~	42.1	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-31.5	GHz≥	60			dBc
带外抑制	43.5-52.5	GHz≥	60			dBc
通带驻波	/	/			1.8	


其它参数

接口形式	2.92-K
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

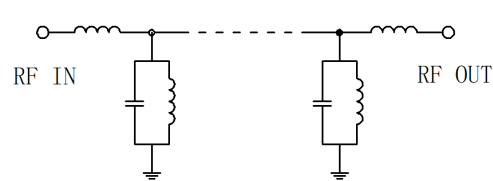

参考实物图



外形结构图 (mm)

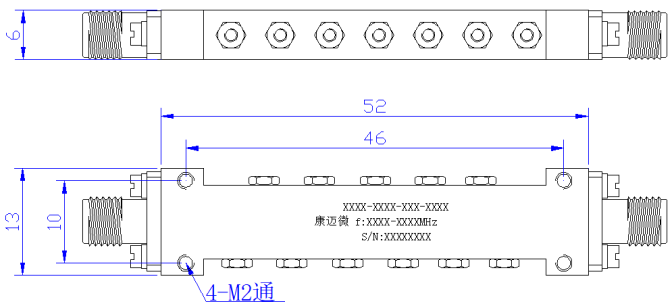

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。