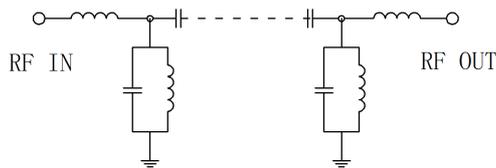
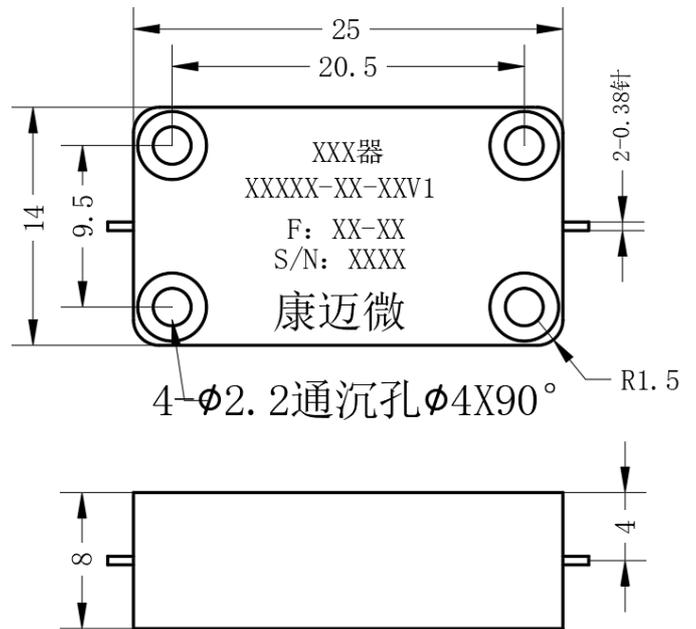


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1150	~	1350	MHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			0.2	dB
带外抑制	2.3-2.5	GHz≥	60			dBc
带外抑制	3.65	GHz≥	70			dBc
带外抑制	5.95-6.15	GHz≥	60			dBc
带外抑制	10.95	GHz≥	40			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
相位非线性度	≤10°
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证

功能示意图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	可以短时间浸泡清洗, 请及时烘干。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。