

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	6	GHz
插入损耗			0.5	dB
隔离度	5			dB
公共端驻波比			1.3	
分配端驻波比			无	
幅度平衡			0.3	dB
相位平衡			4	°


其它参数

功率容量	公共端峰值3000W, 平均600W设计保证
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	N-K
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证

端口定义

公共端口	0
分配端口	1, 2

外形结构图 (mm)

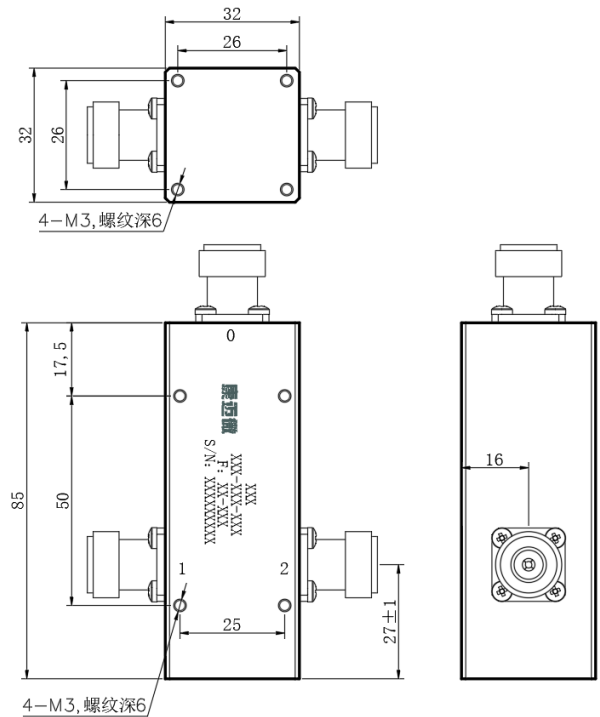

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。