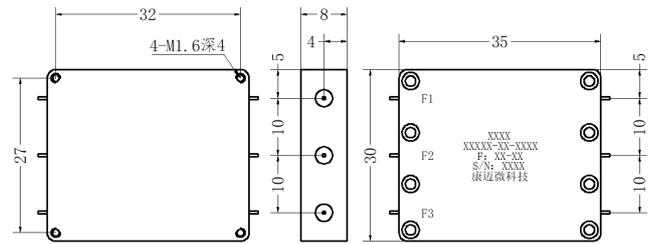


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率1	/	/	2025	~	2120	MHz
通带频率2	/	/	2200	~	2335	MHz
通带频率3	/	/	2420	~	2480	MHz
通带损耗	/	/			5.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
通带1带外抑制	$f_0 \pm 300$	MHz \geq	55			dBc
通带2带外抑制	$f_0 \pm 300$	MHz \geq	55			dBc
通带3带外抑制	$f_0 \pm 300$	MHz \geq	55			dBc
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50 Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
产品外壳材料	铝6061
时延波动	$\leq 2\text{ns}$ (通带1)
时延波动	$\leq 2\text{ns}$ (通带2)
时延波动	$\leq 2\text{ns}$ (通带3)
相位一致性	$\leq 8^\circ$
工作温度	-40~+70 $^\circ\text{C}$ 设计保证

外形结构图 (mm)

注意事项

- 1 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。