

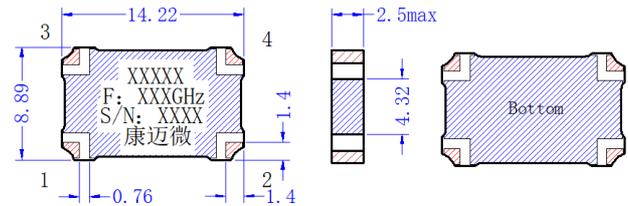



主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1500	~	3800	MHz
插入损耗		0.3		dB
隔离度	16			dB
驻波比			1.4	
幅度平衡			±0.8	dB
相位平衡			±4	°

其它参数

功率容量	200W设计保证
相位	90°电桥
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-45~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级

建议PCB布局图

参考实物图

外形结构图 (mm)

Electrical Schematic

Port Function Configurations

SUM	ISOLATION	0°	-90°
1	2	3	4
2	1	4	3
3	4	1	2
4	3	2	1

注意事项

1	可以短时间浸泡清洗, 请及时烘干。
2	产品支持260°C回流焊。