

产品特点

宽带，多种供电模式。

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	18	GHz
增益	30			dB
增益平坦度			4	dB
驻波比			2.5	
饱和功率	30			dBm

环境要求

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
工作电压	+15V或+220V
工作电流	1500mA@15V
工作温度	-30~+60℃设计保证
质量等级	工业级
其它	支持220V供电


功能说明

- 1、电源开关默认掷为空挡，只能控制220V加电。
- 2、直流供电没有开关，即插即用，直流供电，接口DC5.5mm（外径）*2.5mm（内径）。
- 3、配+15V@2A电源适配器

参考实物图



外形结构图

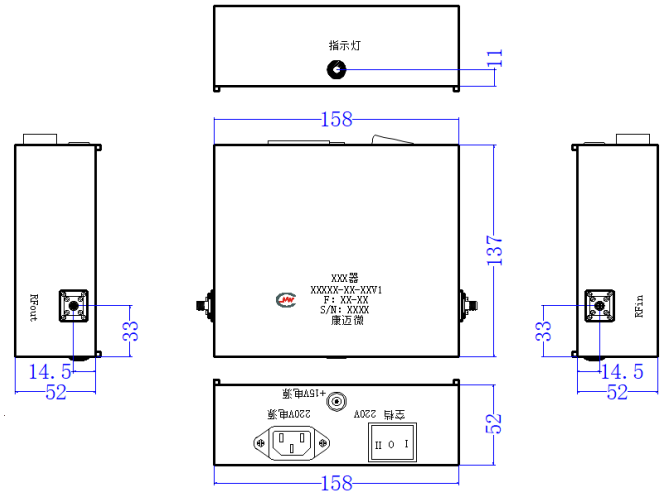

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
 产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商；
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。