

## 产品特点

对数周期天线是低频超宽带定向天线的首选天线形式，具有中等增益、工作频带宽、工作频段内性能一致性好等特性。适用于固定阵地、车载、舰载等载体平台，能够长期、稳定、可靠的工作对数周期天线是低频超宽带定向天线的首选天线形式，具有中等增益、工作频带宽、工作频段内性能一致性好等特性。适用于固定阵地、车载、舰载等载体平台，能够长期、稳定、可靠的工作。


## 主要参数

| 参数   | 最小   | 典型  | 最大  | 单位  |
|------|------|-----|-----|-----|
| 工作频率 | 0.08 | ~   | 1.5 | GHz |
| 增益   |      | 8   |     | dBi |
| 驻波比  |      | 1.8 |     |     |

## 其它参数

|      |                  |
|------|------------------|
| 极化方式 | 线极化              |
| 功率容量 | 500W设计保证         |
| 接口形式 | N-K              |
| 接口材质 | 外壳304 不锈钢        |
| 外形尺寸 | 1890*2135*1380mm |
| 估算重量 | 9Kg              |
| 表面   | 烤漆               |
| 工作温度 | -45~+45℃设计保证     |
| 储存温度 | -45~+75℃设计保证     |

## 外形结构图 (mm)

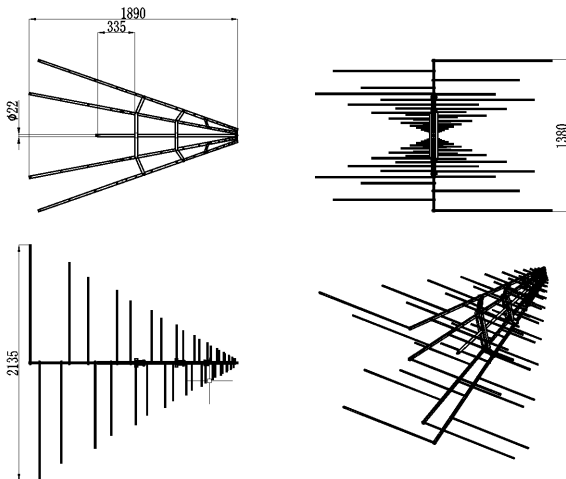

## 注意事项

- 1、非专业维护人员私自拆卸，可能导致天线性能恶化或无法工作；
- 2、为保证天线性能，天线安装位置周边视线范围内应无任何障碍物。并避免与其他强电磁辐射体靠近；
- 3、严禁在雷雨天气室外安装、使用天线产品，使用时应同时配有避雷设施；
- 4、天线含有电子元器件，请勿当普通垃圾随意丢弃。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。