


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	20	~	1000	MHz
插入损耗			1.0	dB
主线驻波比			1.3	
馈电电压			DC15	V
馈电电流			200	mA

其它参数

接口形式	SMA-F
接口材质	不锈钢
馈电接口	微带圆针0.8mm针
阻抗	50Ω
表面	灰色烤漆（三防）
功率容量	1W射频功率，设计保证
外壳材料	铝5A06
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证
其它	输入端口馈电，作电源滤波；输出端口隔直

外形结构图（mm）

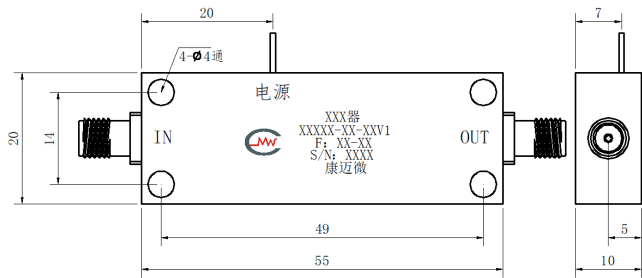

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。