


### 主要参数

| 参数   | 频率        | /    | 最小   | 典型 | 最大             | 单位  |
|------|-----------|------|------|----|----------------|-----|
| 通带频率 | /         | /    | 2100 | ~  | 2500           | MHz |
| 通带损耗 | /         | /    |      |    | 0.8            | dB  |
| 带内波动 | /         | /    |      |    | 0.2(带内任意40MHz) | dB  |
| 带外抑制 | DC-1000   | MHz≥ | 60   |    |                | dB  |
| 带外抑制 | 3000-8000 | MHz≥ | 60   |    |                | dB  |
| 带外抑制 | 1550      | MHz≥ | 45   |    |                | dB  |
| 带外抑制 | 2700      | MHz≥ | 33   |    |                | dB  |
| 通带驻波 | /         | /    |      |    | 1.3            |     |

### 其它参数

|        |              |
|--------|--------------|
| 接口形式   | 微带圆针0.5mm针   |
| 接口材质   | 镀金           |
| 阻抗     | 50Ω          |
| 表面     | 镀银           |
| 功率容量   | 5W设计保证       |
| 产品外壳材料 | 铝6061        |
| 时延波动   | ≤3ns         |
| 工作温度   | -40~+70℃     |
| 存储温度   | -55~+85℃设计保证 |


### 功能示意图

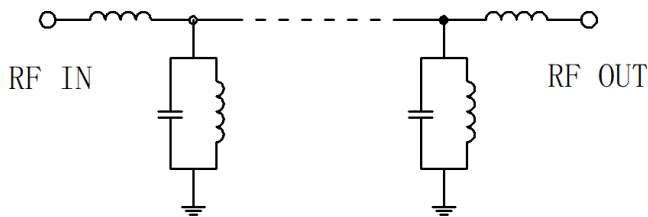

### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

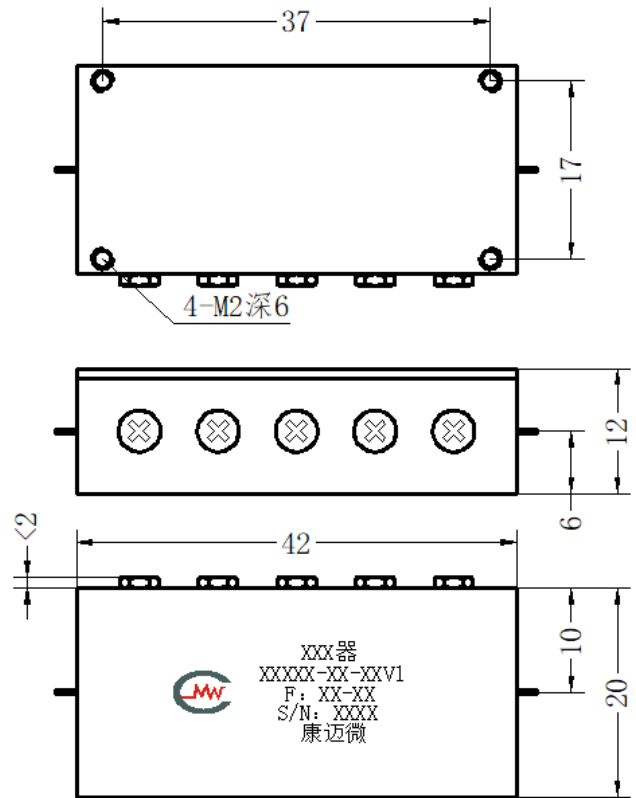

### 注意事项

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。