


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	4	GHz
插入损耗			5	dB
隔离度	15			dB
驻波比			1.8	
幅度平衡			1	dB
相位平衡			±5	°

其它参数

功率容量	20W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	4*6波束合成矩阵

外形结构图 (mm)

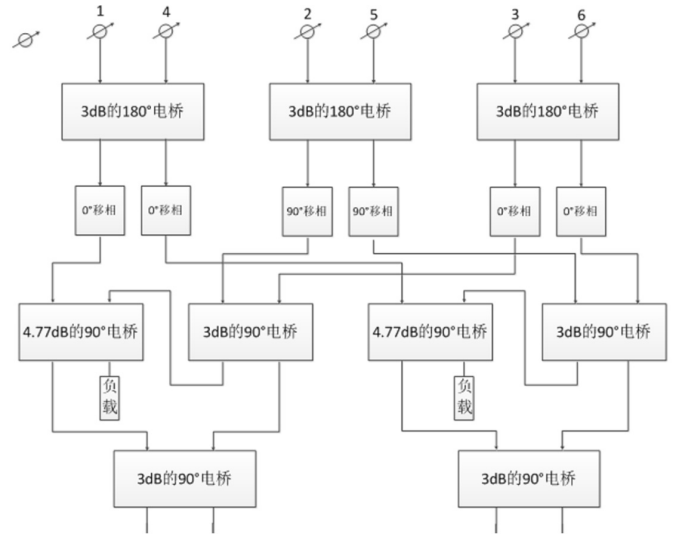

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。