

产品特点

宽带, 低噪声, 带充电电池。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	110	~	140	MHz
增益	20			dB
增益平坦度			±2	dB
噪声系数			2	dB
驻波比			2.5	
P-1dB功率	10			dBm


其它参数

接口形式	N -JK(N-J输入)
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
工作电压	+5V ; USB Type-C接口充电
工作电流	500mA
工作温度	-10~+50°C设计保证
质量等级	工业级
其它	1、具备开关机指示、充电指示(含充满)、欠压指示、(正常)工作指示; 2、锂电池供电(3小时); 3、配置充电器(适配器); 4、充电环境温度0~+50°C; 5、充电接口: USB Type-C, 带防尘硅胶垫

参考实物图



外形结构图 (mm)

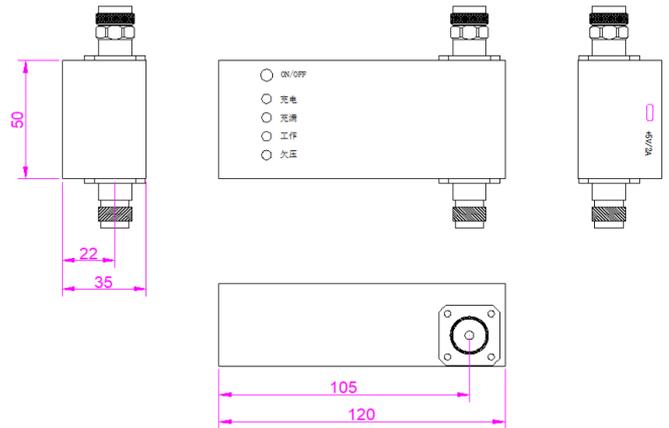

注意事项

存储在湿度小于25%的环境, 注意防尘防静电;
 请注意产品的功耗, 设计时考虑放大器散热问题;
 如果放大器直接连接天线, 要做静电防护或做静电隔离处理;
 产品整体温度大于125°C的情况下, 请在订货前与我们协商;
 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。