


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	300	~	320	MHz
通带频率二	/	/	380	~	400	MHz
通带一损耗	/	/			1.5	dB
通带二损耗	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	600-640	MHz≥	60			dBc
通带一抑制度	380-400	MHz≥	65			dB
通带二抑制度	760-800	MHz≥	60			dBc
通带二抑制度	300-320	MHz≥	65			dBc


其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	50W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

外形结构图 (mm)

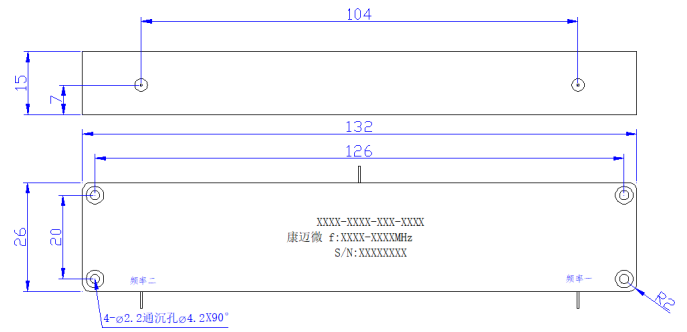

典型测试曲线图

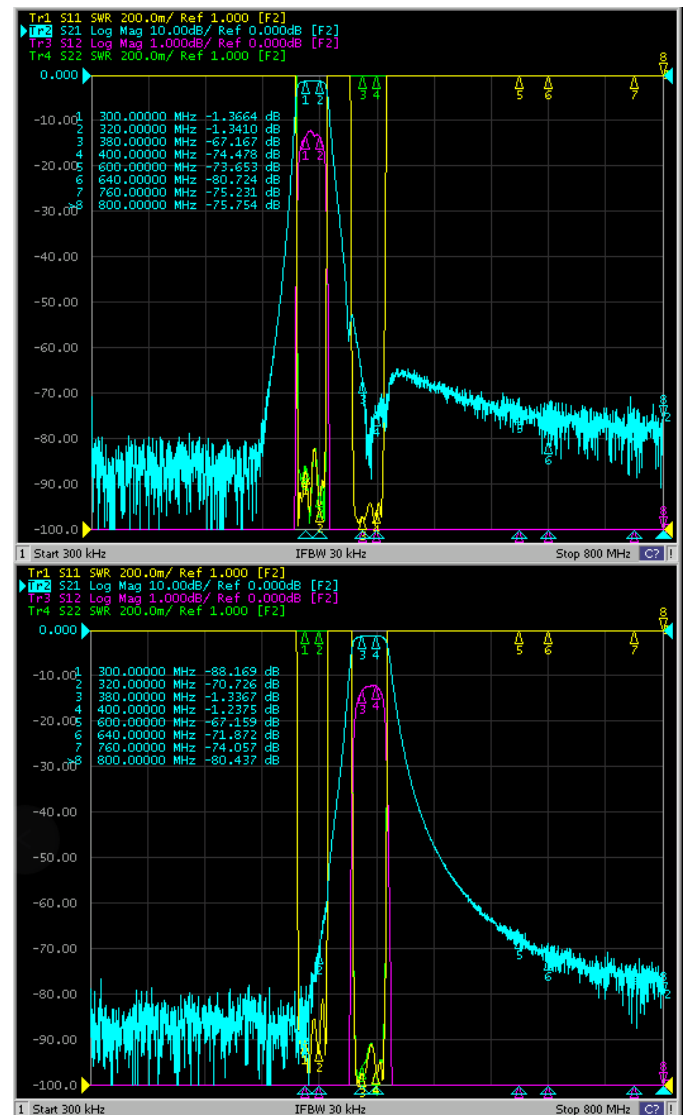

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。