

产品特点

低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	49.8	~	75.8	GHz
驻波比		1.1		

其它参数

功率容量	0.5W
接口形式	波导口
波导口型号	BJ620
波导法兰型号	FUGP620
表面	镀金
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+85°C设计保证


典型测试数据

序号	频率 GHz	S11 驻波
1	49	1.04
2	50.5	1.04
3	52	1.03
4	53.5	1.03
5	55	1.03
6	56.5	1.04
7	58	1.04
8	59.5	1.02
9	61	1.04
10	62.5	1.03
11	64	1.05
12	65.5	1.07
13	67	1.06
14	68.5	1.08
15	70	1.08


参考实物图



外形结构图 (mm)

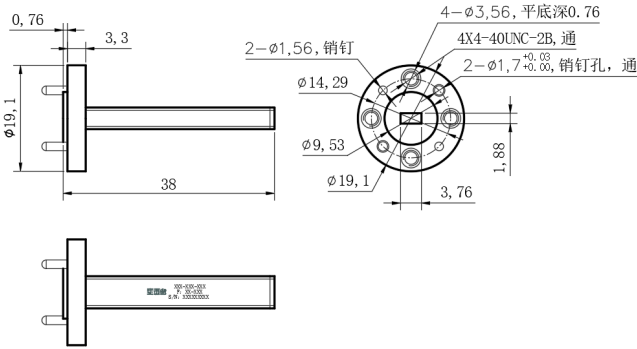

典型测试曲线图

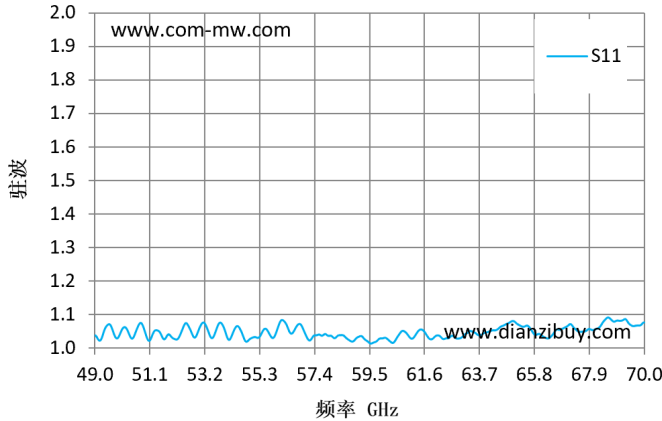

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边。