


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	26.5	~	32	MHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			0.8	dB
带外抑制	35-40.5	GHz≥	65			dBc
带外抑制	40.5-50	GHz≥	60			dBc
带外抑制	25.2	GHz≥	35			dBc
带外抑制	DC-23	GHz≥	65			dBc
通带驻波	/	/			1.8	
群时延波动	27-31.5	GHz			1	ns
群时延绝对值	27-31.5	GHz			2	ns

其它参数

接口形式	2.92-K
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

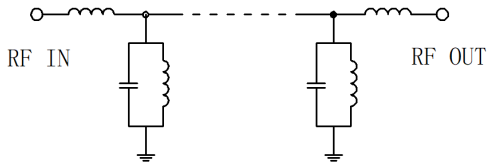


参考实物图



外形结构图 (mm)

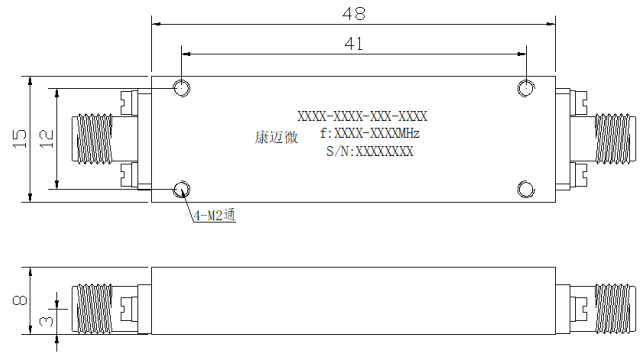

典型测试曲线图

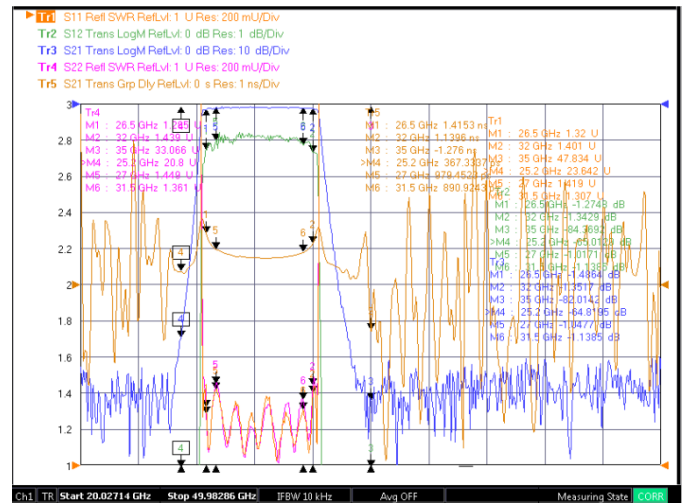

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。