

产品特点

大功率，低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	26.3	~	40	GHz
驻波比			1.2	

其它参数

功率容量	500W (设计保证)
接口形式	波导口
波导口型号	BJ320
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-55~+85°C设计保证


典型测试数据

序号	频率 GHz	S22 驻波
1	26.3	1.07
2	27.28	1.04
3	28.26	1.04
4	29.24	1.08
5	30.21	1.05
6	31.19	1.07
7	32.17	1.03
8	33.15	1.04
9	34.13	1.02
10	35.11	1.01
11	36.09	1.01
12	37.06	1
13	38.04	1.03
14	39.02	1.01
15	40	1.04


参考实物图



外形结构图 (mm)

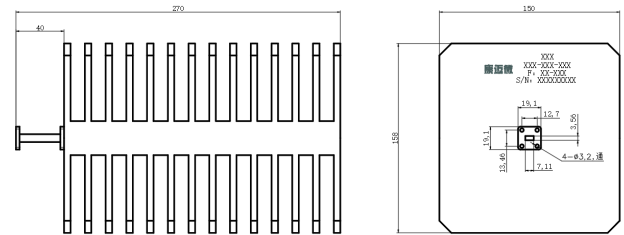

典型测试曲线图

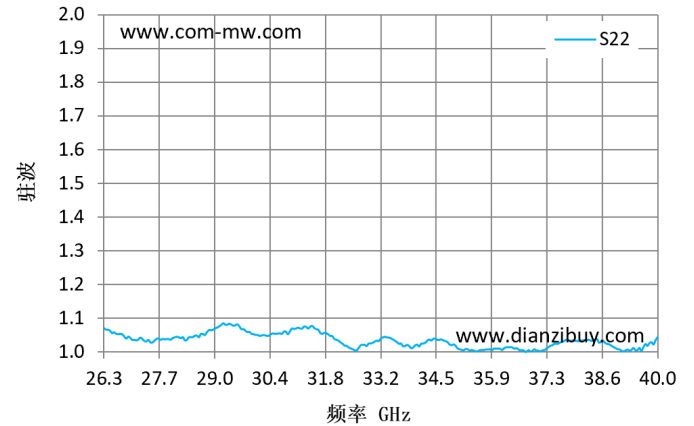

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边。