


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	点频	/		10		MHz
通带频率二	/	/	52	~	88	MHz
通带一损耗	/	/			2.5	dB
通带二损耗	/	/			2.5	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	6	MHz≥	40			dB
通带一抑制度	14	MHz≥	40			dB
通带一抑制度	52-88	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	30	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	110	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	10	MHz≥	40			dB

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

外形结构图 (mm)

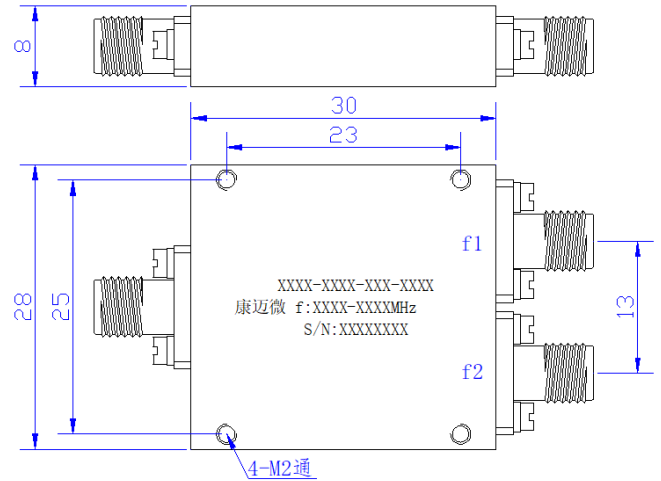

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。