

产品特点

宽带，低噪声。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	17	~	32	GHz
增益	60			dB
增益平坦度			±2	dB
噪声温度			350	K
驻波比			1.8	
P-1dB功率	15			dBm
杂波抑制	60			dB


其它参数

接口形式	3.5 -K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀金
工作电压	+15V (+12V ~ +18V 范围内可正常工作)
工作电流	300mA
相对湿度	10%~100%设计保证
工作温度	-40~+75°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
其它	最大不损坏输入电平：≥0dBm；配散热器。

参考实物图



外形结构图 (mm)

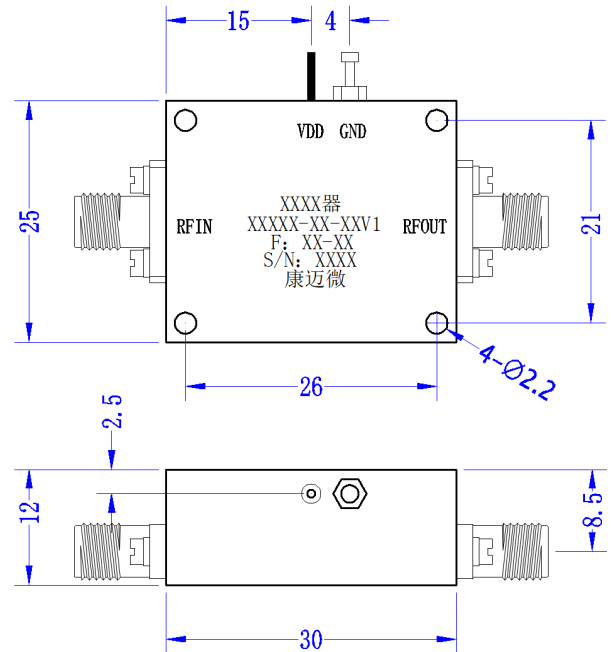

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
 产品整体温度大于125°C的情况下，请在订货前与我们协商；
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。