

### 主要参数

| 参数    | 最小   | 典型 | 最大   | 单位  |
|-------|------|----|------|-----|
| 工作频率  | 0.85 | ~  | 1    | GHz |
| 插入损耗  |      |    | 0.3  | dB  |
| 隔离度   | 5    |    |      | dB  |
| 输入驻波比 |      |    | 1.25 |     |
| 输出驻波比 |      |    | 无    |     |
| 幅度平衡  |      |    | 0.15 | dB  |
| 相位平衡  |      |    | 3    | °   |


### 其它参数

|      |                      |
|------|----------------------|
| 功率容量 | 2200W                |
| 路数   | 2路                   |
| 相位   | 0°                   |
| 阻抗   | 50Ω                  |
| 接口形式 | L29-J                |
| 工作温度 | -30~+70°C设计保证        |
| 其它   | 输入端为L29-J, 输出端为L27-K |

### 端口定义

|      |      |
|------|------|
| 公共端口 | 1    |
| 分配端口 | 2, 3 |

### 外形结构图 (mm)

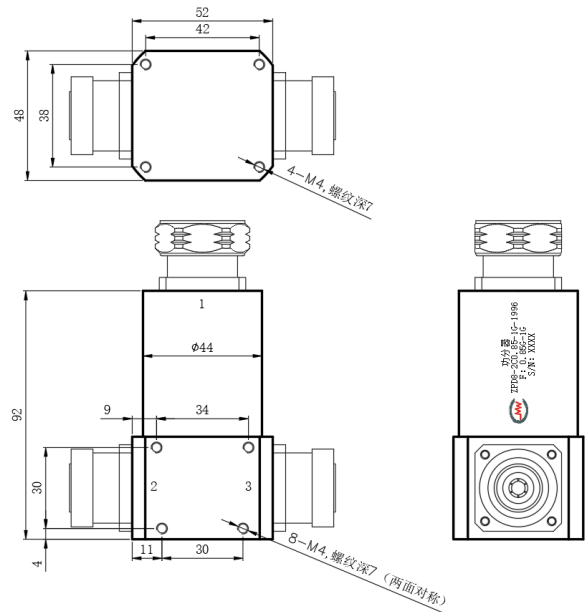

### 注意事项

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|------------------------|