


## 主要参数

| 参数   | 频率      | /    | 最小   | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|---------|------|------|----|------|-----|
| 通带频率 | /       | /    | 32.8 | ~  | 38.2 | GHz |
| 通带损耗 | /       | /    |      |    | 2    | dB  |
| 带内波动 | /       | /    |      |    | 1    | dB  |
| 带外抑制 | DC-26.5 | GHz≥ | 70   |    |      | dBc |
| 带外抑制 | 26.5-30 | GHz≥ | 60   |    |      | dBc |
| 带外抑制 | 40-50   | GHz≥ | 55   |    |      | dBc |
| 通带驻波 | /       | /    |      |    | 1.8  |     |


## 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 接口形式 | 2.92-K       |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 表面   | 黑色           |
| 功率容量 | 5W设计保证       |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级          |


## 功能示意图

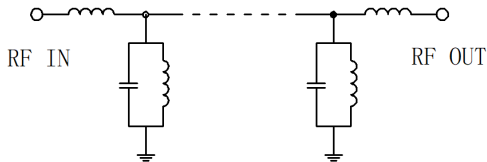

## 外形结构图 (mm)

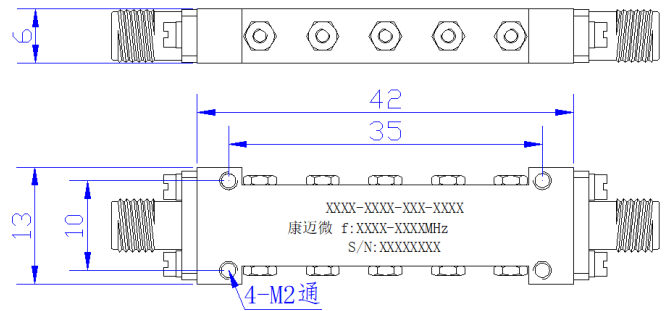

## 典型测试曲线图

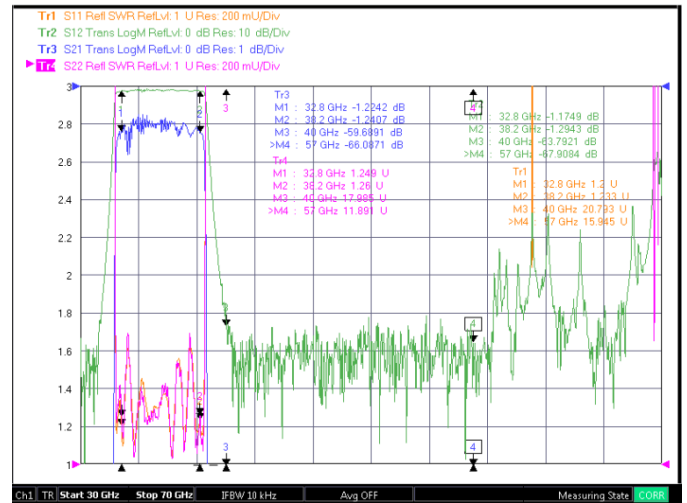

## 注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。