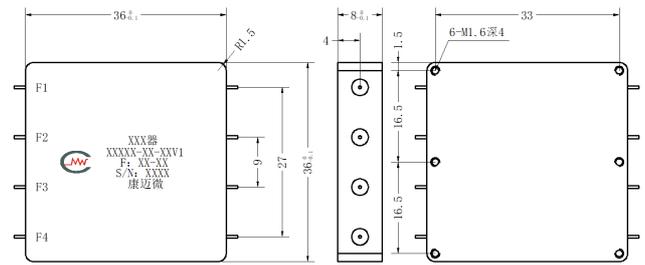


**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率二	/	/	1180	~	1220	MHz
通带频率三	/	/	1050	~	1350	MHz
通带频率一	/	/	900	~	1500	MHz
通带频率四	/	/	825	~	1575	MHz
通带驻波					1.6	
通带二中心损耗					6	dB
通带三中心损耗					2	dB
通带一中心损耗					1.5	dB
通带四中心损耗					1.2	dB
通带二抑制度	1135	MHz≥	40			dBc
通带二抑制度	1265	MHz≥	40			dBc
通带三抑制度	925	MHz≥	40			dBc
通带三抑制度	1475	MHz≥	40			dBc
通带一抑制度	740	MHz≥	40			dBc
通带一抑制度	1660	MHz≥	40			dBc
通带四抑制度	650	MHz≥	40			dBc
通带四抑制度	1750	MHz≥	40			dBc

**其它参数**

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
外壳材料	铝6061
带内波动	1.0dB
工作温度	-40~+70°C
其它	通带二群时延波动：5ns；通带三群时延波动：3.5ns；通带一群时延波动：3.2ns；通带四群时延波动：2ns；

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。