

### 产品特点

宽带，大功率。

### 主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.5	~	26.5	MHz
插入损耗			2.5	dB
耦合度	28.4	30	21.6	dB
方向性		6		dB
主线驻波比			1.7	
耦合线驻波比			1.8	


### 其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	10W
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证

### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

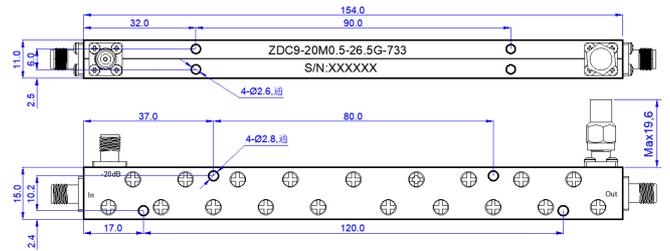

### 注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。