

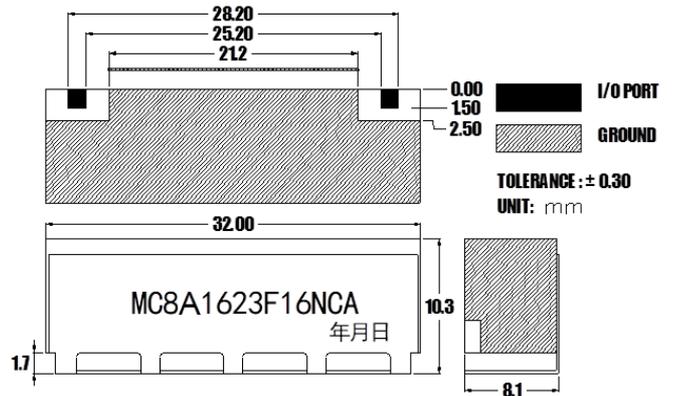
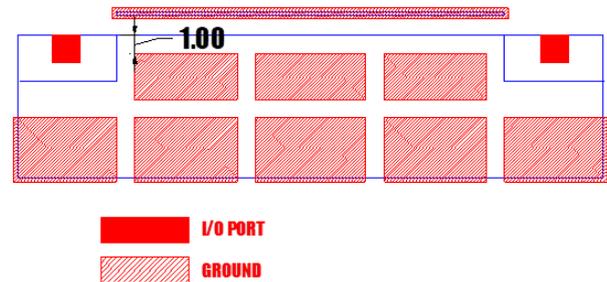
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1615.18	~	1631.5	MHz
通带损耗	/	/			3.5	dB
带内波动	/	/			0.8	dB
带外抑制	1558-1592	MHz≥	50			dB
带外抑制	1592-1600	MHz≥	40			dB
带外抑制	1600-1604	MHz≥	10			dB
带外抑制	1680-2491.75	MHz≥	30			dB
带外抑制	2491.75-2600	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证

参考实物图

外形结构图 (mm)

建议PCB布局图

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	------------------------